

Настройки и управление

1 Демо режим

1. Коснитесь сенсорного экрана
2. Выберите один из способов разблокировки: отпечаток пальца/пароль/IC-карта

Примечание:

Как только Вы вставите аккумулятор, голосовой помощник предложит выбрать язык. Выберите язык голосовых подсказок нажав соответствующую цифру на наборной панели.

После монтажа система находится в демонстрационном режиме, любой отпечаток пальца или пароль может открыть дверь.

Далее Вы можете следовать голосовым подсказкам (ГП).

2 Регистрация администратора

1. Коснитесь сенсорного экрана
2. Дважды нажмите [#], чтобы войти в режим настройки
3. Введите отпечаток пальца 6 раз, либо сколько потребует система
4. Введите пароль из 6 - 8 цифр и нажмите [#]
5. Введите тот же пароль еще раз и нажмите [#]
6. Приложите IC-карту администратора
7. Нажмите [#], чтобы войти в систему распознавания лиц после голосовой подсказки (ГП). Встаньте перед замком, смотрите в камеру и дождитесь подтверждения ГП (нагнаться к замку нет необходимости)
8. Нажмите [#], чтобы войти в систему распознавания вен ладони. Поднесите ладонь к замку.
9. Готово

Примечание:

1. При первой регистрации пароля администратора программа по умолчанию использует номер идентификатора администратора **01**.
2. При первоначальной регистрации информации администратора необходимо зарегистрировать пароль. Если отпечаток пальца введен успешно, но пропущен ввод пароля, то регистрация пользователя-администратора не удастся. Выйдите из настроек системы принудительно (нажмите [★] несколько раз, пока не погаснет наборная панель, в данный момент ГП Вам не нужны) и вернитесь в демонстрационный режим.
3. Высота регистрации лица (номинал роста пользователя при правильной установке замка): 1,4 м ~ 2,3 м. Расстояние регистрации лица: 30 см ~ 100 см.
4. Расстояние регистрации вен ладони: 10 см ~ 35 см. напротив камер или незначительно выше. При регистрации Вы поймёте правильное положение сами.
5. Количество пользователей для регистрации лица и рисунка вен ладони, всего 1+49 шт.

ВАЖНО!

При первых настройках и регистрации администратора на закрывайте дверь!
Держите механические ключи при себе!

Прежде чем перейти к регистрации пользователей и/или другим настройкам, обратитесь к пункту «6» и согласно его алгоритмов установите правильную сторонность открытия замка.

[#]+[#]+верификация администратора+[4]+[8]+[4009970090]+[1]или[2]

Если у Вас дверь открывается наружу из помещения, а стоя снаружи для Вас петли двери справа и замок слева, то это правое открывание, если петли слева, а замок справа, когда Вы стоите снаружи, то это открывание левое.

Где петли, такое и открывание, если дверь открывается наружу!

При необходимости возврата к предыдущий операции или отмены операции нажимайте [★].

3 Регистрация пользователей

1. Коснитесь сенсорного экрана
2. Дважды нажмите [#], чтобы войти в режим настройки
3. Верифицируйте отпечаток пальца/пароль администратора
4. Нажмите [1], чтобы добавить пользователя
5. Введите идентификатор пользователя [02 - 99] и нажмите [#]
6. Введите отпечаток пальца 6 раз, либо сколько потребует система
7. Введите пароль из 6 - 8 цифр и нажмите [#]
8. Введите тот же пароль еще раз и нажмите [#]
9. Приложите IC-карту пользователя (карты можно докупать дополнительно)
10. Нажмите [#], чтобы войти в систему распознавания лиц (далее, как описано выше)
11. Нажмите [#], чтобы войти в систему распознавания вен ладони (далее, как описано выше)
12. Готово

4 Удаление пользователей

1. Коснитесь сенсорного экрана
2. Дважды нажмите [#], чтобы войти в режим настройки
3. Верифицируйте отпечаток пальца/пароль администратора
4. Нажмите [2], чтобы удалить пользователя
5. Введите идентификатор удаляемого пользователя [02 - 99] и нажмите [#]
6. Нажмите [1], чтобы удалить отпечаток пальца пользователя.
Нажмите [2] - удалить пароль.
Нажмите [3] - удалить карту IC.
Нажмите [4] - удалить распознавание лица.
Нажмите [5] - удалить рисунок вены ладони.
Нажмите [6] - удалить весь идентификатор введённого пользователя
7. Готово

5 Привязка к приложению


1. Коснитесь сенсорного экрана
2. Дважды нажмите [#], чтобы войти в режим настройки
3. Верифицируйте отпечаток пальца/пароль администратора
4. Нажмите [3] для настройки сети, замок войдёт в режим поиска управляющего устройства и сети Wi-Fi
5. Нажмите [★], чтобы выйти/вернуться назад при сбое привязки
6. Готово

Примечание:

Перед настройкой привязки к приложению загрузите приложение «Tuuya» из магазинов приложений (для некоторых рынков рекомендуется приложение «SmartLife».

1. Включите приложение «Tuuya» и Bluetooth телефона. Если у Вас ранее не использовалось такое приложение, то зарегистрируйтесь и создайте учётную запись. Не теряйте персональные данные для входа в приложение.
2. Нажмите «Добавить устройство» в приложении «Tuuya»
3. Ожидайте добавления устройства и следуйте дальше подсказкам.

Сетевые настройки приложения Tuuya после того, как замок вошёл в состояние поиска

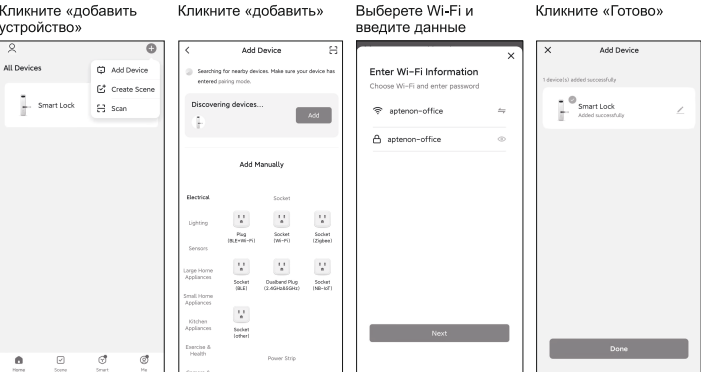

6 Настройки стороны открывания, громкости, блокировки от детей и др.

1. Коснитесь сенсорного экрана
2. Дважды нажмите [#], чтобы войти в режим настройки
3. Верифицируйте отпечаток пальца/пароль администратора
4. Нажмите [4], чтобы войти в системные настройки
5. Нажмите [1], чтобы запросить номер идентификатора замка
[2], чтобы запросить дату и время
[3], чтобы запросить версию программног обеспечения
[4], чтобы настроить громкость → Нажмите [1 - 4], чтобы выбрать уровень громкости
[5], чтобы настроить блокировку от детей → Нажмите [1], чтобы включить / Нажмите [2], чтобы выключить ***
[6], чтобы настроить дверной звонок → Нажмите [1], чтобы включить / Нажмите [2], чтобы выключить
[7], чтобы настроить язык устройства, далее следуйте подсказкам
[8], для настройки сторонности открывания замка (см. Примечание)
6. Готово

Примечание:

1. Введите специальный пароль администрирования [4009970090]
2. Нажмите [1], чтобы задать направление открывания
→ Нажмите [1], чтобы открывать влево /
→ Нажмите [2], чтобы открывать вправо
3. Нажмите [2], чтобы установить время запираения защелки (язычка)
→ Ввод выбора [1-9] (соответствует 0,1 ~ 0,9 с., по умолчанию = 0,4 с., рекомендуем выставлять как можно меньшее значение).
4. Нажмите [3], чтобы установить уровень крутящего момента двигателя
→ Ввод выбора [1-5] (по умолчанию = 3).
5. В демонстрационном режиме можно напрямую ввести настройки сторонности открывания замка. Прикоснитесь к сенсорному экрану и введите специальный пароль администрирования для настройки направления 4009970090.
*** При включенной блокировке от детей замок изнутри можно открыть только флажком механического открывания, либо быстрым двойным нажатием на кнопку открытия. Используйте данную функцию также, если у Вас дома крупные животные.

7 Настройки функции реагирования замка на ошибочную верификацию

1. Коснитесь сенсорного экрана
2. Дважды нажмите [#], чтобы войти в режим настройки
3. Верифицируйте отпечаток пальца/пароль администратора
4. Нажмите [5], чтобы войти в настройки реагирования замка на ошибочную верификацию
5. Нажмите [1], чтобы включить и [2], чтобы выключить
6. Готово

Примечание:

По умолчанию (или включении функции) система будет заблокирована на 90 сек. с уведомлением тревожным сигналом при вводе 3 раз неверной верификации в течении 5 минут. Если Вам не требуется такая функция, Вы можете её отключить. Включайте её, если есть риск любопытства или подбора кодов посторонними.

8 Настройка даты и времени

1. Коснитесь сенсорного экрана
2. Дважды нажмите [#], чтобы войти в режим настройки
3. Верифицируйте отпечаток пальца/пароль администратора
4. Нажмите [6], чтобы войти в настройки даты и времени
5. Введите "год-месяц-день-час-мин", как рекомендуют ГП
6. Готово

9 Настройки автоматического распознавания

1. Коснитесь сенсорного экрана
2. Дважды нажмите [#], чтобы войти в режим настройки
3. Верифицируйте отпечаток пальца/пароль администратора
4. Нажмите [8], чтобы войти в настройки автоматического распознавания
5. Нажмите [1], чтобы включить или [2], чтобы выключить датчик присутствия
7. Готово

Примечание:

1. После включения функции автоматического распознавания (датчик присутствия включен, когда человек приближается, замок автоматически активируется и начинает проверку (верификацию). Когда функция выключена, Вам нужно коснуться сенсорного экрана и нажать кнопку (иконку) ☺, чтобы включить распознавание.

2. При включённом датчике присутствия. Функция автоматического распознавания не будет включена в течение 6 секунд после того, как дверь только что закрылась. По истечении 6 секунд, если пользователь уходит и выходит из зоны действия датчика присутствия, функция автоматического распознавания включается и когда человек возвращается к дверному замку срабатывает автоматическое распознавание.

3. Выключенный датчик присутствия значительно экономит заряд аккумулятора!

10 Режимы принудит./автоматич. закрывания и свободного прохода

1. Коснитесь сенсорного экрана
2. Дважды нажмите [#], чтобы войти в режим настройки
3. Верифицируйте отпечаток пальца/пароль администратора
4. Нажмите [9], чтобы войти в режим настроек функций закрытия
5. Нажмите [1], чтобы установить режим автоматической блокировки
→ Введите [5 - 20] (соответствует 5 ~ 20 сек., по умолчанию = 6 с., рекомендуем выставлять значение ближе к максимальному) выставив время выхода ригелей и нажмите [#]
[2], чтобы установить режим ручного закрытия (автоматическое закрытие невозможно, замок снаружи принудительно закрывается нажатием иконки 🔒, изнутри кнопкой закрытия, при этом замок будет по установленному времени, см.п. «6» → [4→8→2], закрываться на язычок)
[3], чтобы включить функцию свободного прохода
[4], чтобы выключить функцию свободного прохода
6. Готово

11 Сброс к заводским настройкам (электронный)

1. Коснитесь сенсорного экрана
2. Дважды нажмите [#], чтобы войти в режим настройки
3. Верифицируйте отпечаток пальца/пароль администратора
4. Нажмите [0], чтобы войти в режим сброса настроек
5. Нажмите [#] для подтверждения. Нажмите [★], чтобы выйти
6. Готово

Производитель в праве вносить изменения в конструкцию и применять иные материалы и компоненты, а также изменять прошивки и функционал устройства (замка) по своему усмотрению и без предупреждения. Если Вы столкнулись с критическим несоответствием устройства, изложенному в данном Руководстве, обратитесь к продавцу, в ближайший сервисный центр или службу клиентской поддержки в Вашем регионе.

Инструкция по меню экрана

ВАЖНО!

В зависимости от партии, применяемого приложения и прошивки замка модели **TENON D7pro**, меню экрана может отличаться, однако основные функции неизменны. Пункты меню, которые повторяются в любой прошивке отмечены знаком ★. Производитель приносит извинения за неудобства.

Нажмите и удерживайте кнопку включения на экране, чтобы войти в меню, нажмите «Влево» и «Вправо», чтобы выбрать нужный пункт. Установите и нажмите «Центральную кнопку», чтобы подтвердить.

Блокировка:

После включения электронной блокировки обычные пользователи не смогут разблокировать устройство.

Администратор может проверить, что устройство разблокировано, и одновременно отключить блокировку.

Дверной звонок:

После выключения дверного звонка при нажатии на кнопку дверного звонка не раздается звуковой сигнал.

Состояние по умолчанию: открыто

Громкость:

Можно выбрать один из четырех режимов громкости: "высокая", "средняя", "низкая" и "без звука". Состояние по умолчанию: средняя
Примечание: дважды нажмите клавишу *** для быстрого включения/выключения беззвучного режима

Время выключения экрана ★:

Можно выбрать одно из четырех значений времени выключения экрана: "10 с", "20 с" и "30 с". Состояние по умолчанию: 10 с

Блокировка от детей:

После разблокировки от детей необходимо дважды подряд нажать кнопку разблокировки, чтобы разблокировать устройство. Состояние по умолчанию-выкл.

Освобождение памяти ★:

Можно очистить все содержимое карты памяти. Форматирование SD карты.

Звонок ★:

Выберите "Включение экрана вручную", и экран не будет включаться автоматически, когда кто-то позвонит в дверь. По умолчанию статус: автоматически


Выбор языка ★:

Выбор языка меню экрана.

Информация об устройстве ★:

Запрос версии текущей информации о замке - серийный номер, прошивки и пр.

Как заряжать и использовать аккумулятор

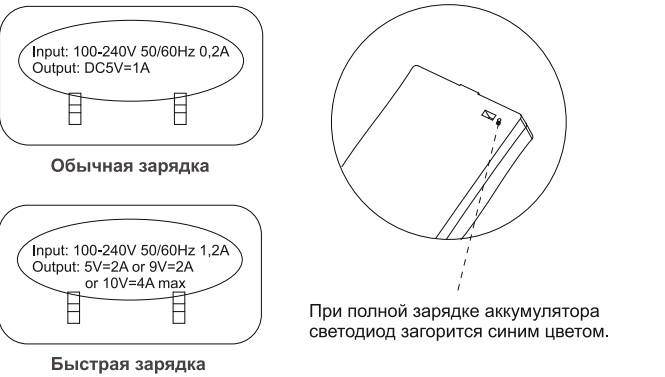

Примечание:

1. Выходной ток обычных зарядных устройств обычно составляет около 1А, а выходной ток быстрых зарядных устройств обычно выше 2А.
2. Когда замок оповещает «Недостаточно мощности, замените батарею вовремя», пожалуйста, заряджайте литиевую батарею немедленно. Используйте шнур питания с интерфейсом Type-C. При зарядке литиевого аккумулятора обратите внимание на то, является ли зарядное устройство обычным или быстрым.
3. При использовании обычного зарядного устройства заряжайте в обычном режиме, пока светодиод не загорится синим на аккумуляторе.
4. При использовании быстрого зарядного устройства вы можете столкнуться с ситуацией, когда синий свет литиевой батареи загорится через пять-десять минут процесса зарядки. В таком случае Вам необходимо отключить зарядное устройство, дать ему постоять пять-десять минут, а затем снова подключить его для зарядки.
5. Если у Вас возникли проблемы с качеством аккумулятора, обратитесь в службу поддержки клиентов. Не заменяйте аккумуляторы других производителей. Не разбирайте аккумулятор без разрешения. Отключайте вилку от сети после полной зарядки, чтобы избежать перезарядки. Быстрая зарядка в привычном понимании не поддерживается.

ТЕПЛО